

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA.  
FACULTAD DE ELECTROTECNIA Y COMPUTACIÓN**

**Trabajo Monográfica para optar al Título de  
Ingeniero Eléctrico**

**Tema**

**Propuesta de suministro solar fotovoltaico como  
alternativa energética a viviendas de uso habitacional**

**Autores**

Br. Jorge Luis Morales 2014-0300U

Br. Eliezer Moises Rivas Torrez 2011-37660

**Tutor**

Msc. Jhader Exequiel Zuniga Guillen

Managua, diciembre 2023

## **Dedicatoria**

### **A Dios:**

Dedicado principalmente a Dios por sobre todas las cosas por habernos permitido llegar hasta aquí, porque gracias a su inmenso amor y misericordia logramos culminar nuestros estudios universitarios.

### **A la Virgen María:**

A Nuestra Madre Santísima la Virgen María, que con su inmenso amor llenó nuestro corazón de vida para luchar y seguir el camino correcto hasta esta etapa de nuestras vidas.

### **A todas nuestras familias:**

A todas nuestras familias por su apoyo, cariño y amor a lo largo de nuestras vidas.

Gracias por el apoyo moral y económico que nos brindaron lo largo de nuestros estudios.

## Índice general

Índice general .....	1
Índice de tablas .....	5
Índice de figuras .....	6
Introducción .....	7
Antecedentes.....	9
Justificación .....	11
Objetivos.....	12
Objetivo general .....	12
Objetivos específicos.....	12
Marco Teórico.....	13
La energía Solar .....	13
La radiación solar tiene tres tipos .....	13
Sistema fotovoltaico.....	13
Componentes principales de un sistema fotovoltaico .....	13
Paneles Fotovoltaicos.....	14
Controlador de carga.....	14
Funcionamiento del controlador de carga.....	15
Acumuladores o Baterías.....	15
Capacidad en Amperes hora .....	16
Factores que pueden hacer variar la capacidad de una batería .....	17
Relación de carga y descarga .....	17
Temperatura .....	17
Profundidad de descarga.....	17
Inversor.....	17
Diodos en una Instalación fotovoltaica .....	18
Instalación de un sistema fotovoltaico .....	18
Ubicación de los elementos de un sistema fotovoltaico.....	19
El módulo.....	19
Soporte de módulos.....	19
El controlador .....	19
El acumulador.....	20

Lámparas.....	20
Metodología.....	22
Técnicas, Equipos y Herramientas empleadas.....	23
Equipo y herramientas empleadas en el ensayo .....	24
La recolección de datos.....	24
Diagnóstico de la situación actual .....	24
Para realizar el cálculo se tomarán en cuenta parámetros como .....	25
Cálculo del sistema de iluminación.....	27
método de cálculos de los lúmenes.....	27
Protección de sobre corriente y sobre voltaje .....	28
Conexión a tierra .....	28
Cableado .....	28
Instalación de un sistema fotovoltaico .....	29
Ubicación de los elementos de un sistema fotovoltaico.....	30
El módulo.....	30
Soporte de módulos.....	30
El controlador .....	30
El acumulador.....	30
Lámparas.....	31
Interconexiones del sistema fotovoltaicas .....	31
Operación del sistema fotovoltaico .....	33
Operación Diurna.....	33
Operación nocturna .....	33
Corte por alto voltaje.....	34
Corte por bajo voltaje.....	34
Problemas y soluciones de un sistema fotovoltaico.....	34
Mantenimiento de un sistema fotovoltaico .....	35
Principales características de los sistemas Fotovoltaicos .....	36
Clasificación de las instalaciones Fotovoltaicas.....	37
Instalaciones aisladas de la red.....	37
Sistemas fotovoltaicos interconectados con la red .....	37
Aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos interconectados .....	37

Sistemas residenciales .....	38
Condiciones que tiene satisfacer la una célula solar .....	38
Causas Principales de las Pérdidas de Potencia.....	39
Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principalesfactores ambientales son los siguientes: .....	39
Clima: .....	39
Geología: .....	39
Suelo .....	40
Aguas superficiales y subterráneas .....	40
Flora y fauna.....	40
Paisaje.....	40
Ruidos .....	40
Medio social.....	40
Diseño del sistema Fotovoltaico propuesto.....	41
Dimensionamiento del Sistema.....	42
Cálculos del Proyecto .....	42
Energía Consumida .....	42
Cálculo del Arreglo Solar .....	43
Cálculo del ángulo de inclinación y del ángulo de orientación .....	45
Cálculo del Banco de Baterías.....	45
Cálculo del Número de Baterías .....	46
.....	46
Otro método.....	47
Cálculo del Controlador de Carga.....	48
Especificación del Inversor .....	48
Cálculo el calibre de los conductores de la instalación fotovoltaica.....	49
Entre el panel y el controlador de carga .....	49
Entre el controlador de carga y las baterías .....	50
Entre el controlador de carga y el inversor .....	50
Entre el inversor y el Interruptor termomagnético .....	51
Evaluación de costo del proyecto .....	52
Panel Solar .....	52
Características:.....	53

Información general.....	53
Características.....	54
Especificaciones de la batería.....	54
Parámetros del controlador de carga.....	55
Protecciones.....	56
Características del producto.....	57
Cables de conexión.....	57
Selección de conductor.....	58
Presupuesto del Proyecto.....	59
Conclusiones.....	60
Bibliografía.....	62

## Índice de tablas

Tabla 1 Formato estado de los equipos instalados .....	25
Tabla 2 Formato para levantamiento de datos del sistema de luminarias.....	26
Tabla 3 Formato para levantamiento de datos del sistema de climatización .....	26
Tabla 4 Formato para proyección del sistema de iluminación LED.....	27
Tabla 5 dimensionamiento del sistema .....	42
Tabla 6 selección de cables .....	58
Tabla 7 presupuesto del proyecto .....	59

## Índice de figuras

Figura 1 paneles fotovoltaicos .....	14
Figura 2 controlador de carga .....	15
Figura 3 Acumuladores baterías ciclo profundo .....	16
Figura 4 Esquema de conexión de Diodos .....	18
Figura 5 Conexiones de la batería con el controlador.....	31

## Introducción

El tema del ahorro y uso eficiente de la energía, bajo el concepto de eficiencia energética, es un recurso que adquiere vigencia a raíz de los problemas del calentamiento global, generando como consecuencia la contaminación ambiental de los gases de efecto invernadero, cuyo objeto se enmarca en el planteamiento de soluciones y aplicación de medidas factibles y detener el deterioro ambiental del planeta.

La energía eléctrica es el medio o elemento esencial para el desarrollo de las personas y la sociedad que entre otras razones, permite mejorar su desempeño y prolongar sus actividades más allá de las horas de luz natural, de donde surge la necesidad de considerar el análisis y estudio sobre buscar la posibilidad de generar energía eléctrica haciendo uso de los recursos renovables como es la energía solar.

El tema de generación de energía solar, es sólo una fracción del complejo problema del consumo energético, en el cual se plantea la búsqueda de soluciones que puedan existir para corregir el consumo de energía eléctrica a base de derivados del petróleo y evitar daños al medio ambiente.

Nicaragua, se caracteriza por un alto nivel de consumo energético en las diferentes áreas de las actividades personales, recreativas, laborales, etc.; cabe mencionar que, los sistemas e instalaciones destinados a este fin son determinantes para el ahorro de electricidad y la disminución de las emisiones contaminantes, cuya importancia, justifica la integración de un sistema fotovoltaico de forma aislado o interconectado a la red Eléctrica SIN que permita generar energía eléctrica de manera alterna.

Dos ventajas en las instalaciones de generación de energía eléctrica a través de un sistema fotovoltaico es que son autónomos y pueden estar interconectados a la red de suministro eléctrico, de donde se deriva una de sus más importantes aplicaciones en la actualidad.

El estudio alcanza desde los antecedentes de los proyectos de energía solar, estudios realizados con anterioridad y resultados obtenidos, así como la realización del diagnóstico energético hasta el diseño del sistema fotovoltaico y los programas de mantenimiento.

Con el objeto de llegar a formular una propuesta y presentar soluciones, se evalúa la situación energética del país, presentando la información general sobre la capacidad de generación y la necesidad e importancia de la energía utilizada para el abastecimiento.

## **Antecedentes**

El Gobierno de Nicaragua ha desarrollado programas de generación de energía solar a través de Sistemas fotovoltaicos, para llevar la energía eléctrica a las comunidades más apartadas e inaccesibles del país.

En Nicaragua se han instalados 42 sistemas fotovoltaicos, en un número igual de comunidades, que corresponden a los municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) siguientes: Siuna, Rosita, Bonanza, Prinzapolka, Waspam y Puerto Cabezas, a través del cual se proporciona acceso a una fuente de energía renovable a través de sistemas fotovoltaicos para la generación de electricidad a dichas comunidades.

En este año, se realizó en Nicaragua la IV Jornada Regional Euro Solar, reuniéndose expertos en energía de ocho países distintos de Latinoamérica, la cual consistió en el intercambio de experiencias de los expertos de energía, sobre la ejecución del programa Euro Solar que se refiere a la instalación de sistemas fotovoltaicos en las comunidades rurales de los países miembros del programa.

Sin duda, las prácticas de la energía solar fotovoltaica, y la eólica son las que más se emplean en Nicaragua, en comunidades aisladas donde no hay energía eléctrica en los departamentos de Chinandega, Carazo, Boaco, Estelí, Matagalpa y Rivas, incluyendo la Isla de Ometepe, en proyectos específicos para bombeo de agua, sistema de riego e iluminación domiciliar, calentamiento de agua para hoteles, para recargar baterías, celulares, refrigeración, secadora solar de frutas, cercos eléctricos solares, entre otros

Otros Programas que se desarrollan son los siguientes: el Fondo de Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional (FODIEN) y el Programa Nacional de Electrificación Sostenible en Energía Renovable(PNESER).

El Ministro de Energía y Minas, para este año 2015 se tiene proyectado que el 53.99 por

ciento de la generación de energía eléctrica sea con fuentes renovable, continuando así con el cambio de la matriz energética. “Desde el 2007, lo primero que se hizo el gobierno de Nicaragua fue tomar medidas para terminar con los racionamientos que habíamos tenido en el 2006, a partir de entonces se incrementaron los esfuerzos para cambiar sustancialmente la matriz de generación, disminuir el peso de la generación usando derivados del petróleo e incrementar la generación con recursos renovables”.

Nicaragua es un país rico en recursos renovables, y se ha demostrado con lo que se ha venido haciendo desde el 2007 al 2014, y que para este 2015 se continuará con el esfuerzo de la transformación de la matriz energética. “En el 2014 el país tuvo una generación de energía renovable de 52.43 por ciento, sobresaliendo la energía eólica con el 20.72 por ciento, y la proyección para este 2015 es de 53.99 por ciento, de acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de la Generación.

Para el 2016 se tiene proyectado que la energía eléctrica a base de fuentes renovables alcance hasta un 64 por ciento, y que para el 2020 contar con un porcentaje del 86 por ciento, este último contará con la participación del proyecto hidroeléctrico Tumarín de 253 MW, el cual entrará a generar a finales del 2019, siendo este proyecto el factor principal para incrementar el porcentaje de las energías renovables.

Según la proyección del MEN del 2015 al 2028 se contara con -- 620 MW de generación hidroeléctrica, 116 MW de Biomasa, 63 MW eólica, 210 MW geotérmicos, 30 MW fotovoltaicos y 140 MW de fuel oil, estos últimos serán de una planta eficiente que generará con bunker para mantener un sistema estable y seguro.

## **Justificación**

La pertinencia de este proyecto, radica en uno de los programas institucionales del Ministerio de energía y Minas (MEM) cuyo principal objetivo es la reducción en el consumo de energía eléctrica, de la red SIN y considerando que la energía solar fotovoltaica es una de las fuentes más prometedora de energía renovable en el mundo, que además comparada con las fuentes no renovables, las ventajas son claras: no contamina, no tiene partes móviles que analizar y no requiere de mucho mantenimiento por lo que la integración de un sistema fotovoltaico para la generación de energía eléctrica en un hogar tendrá un impacto de gran relevancia en la disminución del consumo de energía eléctrica sin limitaciones en su uso y aplicación, ya que el hogar podrá generar su propia energía eléctrica de una forma segura y económica, lo que le permitirá solventar sus necesidades de consumo con sus propios medios.

Se pretende realizar un estudio de caso que contemple el diseño y cálculo del sistema fotovoltaico para determinado consumo de potencia de diferentes aparatos eléctricos de uso doméstico; La importancia del estudio se fundamenta en poder analizar la alternativa de generación eléctrica por paneles fotovoltaicos como una oportunidad de uso doméstico.

## **Objetivos**

### **Objetivo general**

- Proponer un diseño de suministro solar fotovoltaico que sirva como abastecimiento energético a viviendas de uso habitacional.

### **Objetivos específicos**

- Diagnosticar el suministro energético actual referentes a viviendas de uso habitacional.
- Diseñar suministro solar tomando en cuenta los resultados obtenidos del diagnóstico actual.

## **Marco Teórico**

### **La energía Solar**

La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las formas de energía en la tierra. Este tipo de energía representa el mejor modelo característico de fuente renovable, sin embargo, al tomarse directamente de la radiación solar, el aprovechamiento energético no alcanza rendimientos equiparables a los de otras fuentes. La energía solar, como recurso energético terrestre, está constituida simplemente por la porción de la luz que emite el Sol y que es interceptada por la Tierra.

### **La radiación solar tiene tres tipos**

#### **Sistema fotovoltaico**

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de dispositivos cuya función es transformar la energía solar directamente en energía eléctrica, acondicionando esta última a los requerimientos de una aplicación determinada

#### **Componentes principales de un sistema fotovoltaico**

- ✓ Consta principalmente de los siguientes elementos:
- ✓ Paneles Fotovoltaico
- ✓ Estructura y cimientos del arreglo
- ✓ Reguladores de voltaje
- ✓ Controlador de carga de batería
- ✓ Inversor de corriente cd/ca o un rectificador ca/cd
- ✓ Baterías de almacenamiento eléctrico y recinto para ellas
- ✓ Instrumentos
- ✓ Cables e interruptores
- ✓ Red eléctrica circundante
- ✓ Cercado de seguridad sin incluir las cargas eléctricas

## **Paneles Fotovoltaicos**

El conjunto de paneles fotovoltaicos que puedan captar el sol es parte de la instalación a la que se le llama generador. Son un conjunto de placas fabricadas a partir del silicio, que captan la radiación luminosa procedente del sol y la transforman en corriente continua, a baja tensión (12 ó 24 V) especificadas por el fabricante. Para su mejor aprovechamiento se busca orientarlas (teniendo en cuenta la ubicación y latitud) con el fin de obtener un mayor rendimiento.



**Figura 1 paneles fotovoltaicos**

## **Controlador de carga**

Es aquel que tiene la función de proteger a la batería contra las sobrecargas y controlar las descargas, excesivas al acumulador que le pudieran producir daños irreversibles asegurando que el sistema trabaje con mayor eficiencia. Además, se emplea para proteger a las cargas en condiciones extremas de operación.

Los paneles fotovoltaicos pueden producir más electricidad de la que las baterías pueden almacenar, sobrecargar las baterías aumenta la pérdida del electrolito, disminuyendo así la vida útil de las baterías además de que es peligroso.



**Figura 2 controlador de carga**

## **Funcionamiento del controlador de carga**

Los reguladores de carga son de dos tipos serie o shunt. Ambos reguladores tienen un circuito de sensor y regula la corriente hacia la batería cuando la tensión excede un umbral determinado. Los reguladores en serie desconectan la batería de los módulos si la tensión se eleva por encima del umbral. Cuando la batería se descarga el regulador conecta nuevamente los módulos. Estos reguladores son simples, pero tiene el problema que no toda la energía generada es empleada.

Los reguladores shunt funcionan desviando la potencia hacia otra carga, Si la carga es una simple resistencia, estos reguladores disipan la energía lo cual es mejor que sobrecargar la batería o destruir la electrónica. Pero es también posible emplear esta energía excedente en otros usos.

## **Acumuladores o Baterías**

Son el almacén de la energía eléctrica generada, permitiendo disponer de la energía eléctrica fuera de las horas de luz o días nublados. En este tipo de aplicaciones normalmente se utilizan baterías estacionarias, las que tienen como característica de operación más importante al ciclado; durante un ciclo diario, la batería se carga durante el día y se descarga durante la noche; sobrepuesto al ciclado diario hay un cicloestacional, que está asociado a períodos de reducida disponibilidad de radiación.



**Figura 3 Acumuladores baterías ciclo profundo**

### **Capacidad en Amperes hora**

Los Amperes hora de una batería son simplemente el número de Amperes que proporciona multiplicado por el número de horas durante las que circula esa corriente. Sirve para determinar, en una instalación fotovoltaica, cuánto tiempo puede funcionar el sistema sin radiación luminosa que recargue las baterías.

Esta medida de los días de autonomía es una de las partes importantes en el diseño de la instalación.

Por ejemplo: Una batería de 200 Ah puede suministrar 200 A durante una hora, ó 50 A durante 4 horas, ó 4 A durante 50 horas, o 1 A durante 200 horas No obstante esto no es exactamente así, puesto que algunas baterías, como las de automoción, están diseñadas para producir descargas rápidas en cortos períodos de tiempo sin dañarse.

Sin embargo, no están diseñadas para largos períodos de tiempo de baja descarga. Es por ello que las baterías de automoción no son las más adecuadas para los sistemas fotovoltaicos.

## **Factores que pueden hacer variar la capacidad de una batería**

### **Relación de carga y descarga**

Si la batería es cargada o descargada a un ritmo diferente al especificado, la capacidad disponible puede aumentar o disminuir. La batería se descarga a un ritmo más lento, su capacidad aumentará ligeramente. Si el ritmo es más rápido, la capacidad se reducirá.

### **Temperatura**

Otro factor que influye en la capacidad es la temperatura de la batería y la de su ambiente. El comportamiento de una batería se cataloga a una temperatura de 27 grados. Temperaturas más bajas reducen su capacidad significativamente. Temperaturas más altas producen un ligero aumento de su capacidad, pero esto puede incrementar la pérdida de agua y disminuir el número de ciclos de vida de la batería.

### **Profundidad de descarga**

La profundidad de descarga es el porcentaje de la capacidad total de la batería que es utilizada durante un ciclo de carga/descarga.

Las baterías de "ciclo poco profundo" se diseñan para descargas del 10 al 25% de su capacidad total en cada ciclo. La mayoría de las baterías de "ciclo profundo" fabricadas para aplicaciones fotovoltaicas se diseñan para descargas de hasta un 80% de su capacidad, sin dañarse.

Los fabricantes de baterías de Níquel-Cadmio aseguran que pueden ser totalmente descargadas sin daño alguno.

La profundidad de la descarga, no obstante, afecta incluso a las baterías de ciclo profundo..

### **Inversor**

Dispositivo electrónico que tiene la función de transformar la corriente continua (de 12, 24 o 48 V) generada por las placas fotovoltaicas y es acumulada en las baterías para que

después sea entregada, en corriente alterna (127 V y 60 Hz) a los aparatos eléctricos

### Diodos en una Instalación fotovoltaica

Los diodos son componentes electrónicos que permiten el flujo de corriente en una única dirección. En los sistemas fotovoltaicos generalmente se utilizan de dos formas: como diodos de bloqueo y como diodos de bypass.

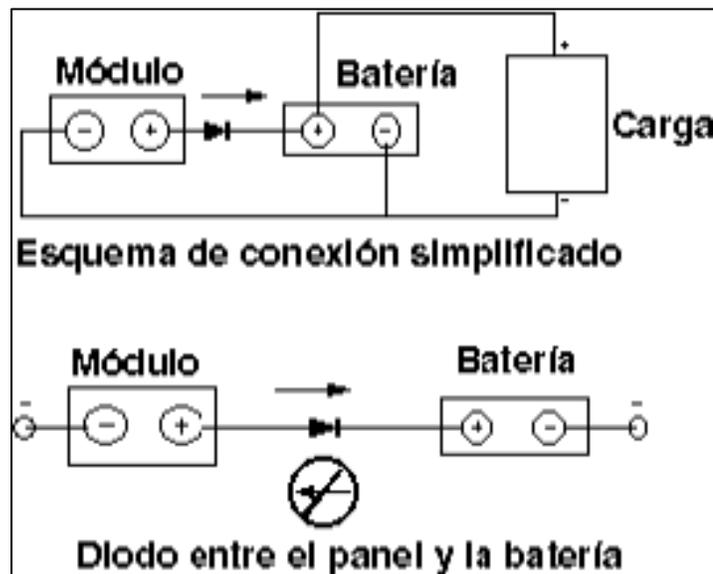


Figura 4 Esquema de conexión de Diodos

### Instalación de un sistema fotovoltaico

Las celdas fotovoltaicas deberán ser colocadas sobre el panel de montaje en una configuración rectangular simple.

En el hemisferio norte, los paneles se montan orientados hacia el sur geográfico con una inclinación con respecto al horizonte, que corresponde al ángulo indicado para obtener la máxima ganancia durante el invierno.

Los paneles pueden montarse sobre el techo de una casa o sobre cualquier estructura adecuada. El lugar que se escoja, debe estar libre de cualquier sombra por pequeña que esta sea. Esto disminuiría ostentosamente el rendimiento del panel. Como regla general, se orientan los paneles de manera tal que la superficie colectora se encuentre

perpendicular al sol del mediodía para el mes en el cual se desea la máxima ganancia.

Los paneles deben montarse con una distancia mínima de cualquier superficie, de aproximadamente 5 cm. para permitir la adecuada circulación del aire por su lado inferior, lo que evitará que se caliente en exceso y esto disminuya su rendimiento.

Para que un sistema fotovoltaico realmente pueda prestar un servicio confiable durante toda su vida útil, es necesario darle una gran importancia al correcto montaje del sistema. Cualquier defecto puede inducir a una reducción ostensible de su eficiencia y de su vida útil, que normalmente debiera ser de entre 20 y 30 años.

## **Ubicación de los elementos de un sistema fotovoltaico**

### **El módulo**

Localice un sitio despejado que esté libre de objetos o árboles que puedan provocar sombras, lo más cerca al lugar donde desean instalar su sistema (lámparas o aparatos), puede ser sobre un poste metálico o de madera o sobre el techo de la casa, si éste lo permite.

### **Soporte de módulos**

Su función es la de sujetar al módulo, colocando el módulo orientado hacia el sur, esto permite que los rayos del sol choquen sobre la superficie del módulo la mayor parte del día, y se obtiene así la mayor generación de energía del módulo fotovoltaico.

### **El controlador**

El controlador debe estar colocado en un lugar protegido de la intemperie (de preferencia dentro de la casa), procure que la distancia entre éste y el módulo sea menor de 5 metros y la distancia entre el controlador y el acumulador sea menor de 1.5m (para el tendido del cable), de esta forma se minimizará las pérdidas de energía en el cable haciendo más confiable y eficiente su sistema.

## El acumulador

Busque un lugar protegido de la intemperie (puede ser dentro de la casa), con buena ventilación, para evitar la acumulación de gases generados por el acumulador. Coloque la batería de preferencia sobre una tarima de madera, protéjala de los niños tome en cuenta las limitantes de distancia en el cable mencionadas en el controlador. Nunca coloque el acumulador directamente sobre el piso.

## Lámparas

Distribuya uniformemente las lámparas así como sus respectivos interruptores, en el lugar donde las desea instalar, de tal manera que obtenga la mayor iluminación, procure que el tendido del cable del controlador a cada una de las lámparas sea de al menos 8 metros. Fíjelas en los lugares elegidos.

- ✓ Tienda un par de cables (cordón uso rudo calibre 2 X 10) desde el controlador hacia la batería.
- ✓ Tienda un par de cables (cordón uso rudo 2 X 10) desde el controlador hacia.
- ✓ Tienda el cable POT calibre 12 desde el controlador hacia la ubicación de cada una de las lámparas.
- ✓ Tienda cable POT calibre 12 desde cada una de las lámparas hacia donde estarán instalados sus respectivos interruptores.
- ✓ Identifique las terminales positiva (+) y la negativa de la batería en el bloque de terminales del controlador (BAT+, BAT-). Utilizando el cable tendido de batería a controlador tome el color negro y conéctelo en la terminal BAT-, tome el rojo conéctelo en la terminal BAT+.
- ✓ Tome los extremos del cable que van a la batería y conecte el color negro a la terminal negativa de la batería, haga lo mismo con el cable rojo en la Terminal positiva de la batería.
- ✓ En este momento el controlador se activa, iluminando sus leds y mostrando el estado de operación del sistema.
- ✓ Identifique las terminales positiva (+) y negativa (-) del panel en el bloque de

terminales del controlador (panel+, panel-). Utilizando el cable tendido de modulo a controlador, tome el color negro y conéctelo a la terminal panel -, tome el rojo y conéctelo en la terminal panel+.

- ✓ Haga lo mismo que en el punto 6 en las terminales del módulo fotovoltaico.
- ✓ Hecho esto, el controlador detectara actividad solar (si es de día y está soleado) para el módulo y conectará el circuito de recarga al acumulador.
- ✓ Identifique la línea corrugada como positiva y la línea lisa como negativa del cable POT calibre 12, tendido de lámpara a interruptor. Conecte un cable en ambas terminales del interruptor. Repita el proceso en cada uno de los interruptores.
- ✓ Del extremo del cable que va del interruptor a lámpara conecte la línea lisa a la terminal positiva de lámpara y la línea corrugada del cable procedente de controlador a la alampara, el cable negativo de lámpara conéctelo a la línea corrugada del cable procedente del controlador a lámpara. Repita el proceso encada uno de los interruptores.
- ✓ Asegúrese que los interruptores de las lámparas estén en estado de apagado.
- ✓ Conecte los cables de las lámparas a las terminales de la carga (+) y carga (-) de controlador en el siguiente orden. La línea lisa negativa (-) conéctela a la terminal de

## Metodología

En esta metodología se hace un análisis de los pasos a realizar en el diseño del sistema fotovoltaico para uso domiciliario, así como los criterios que se tienen que considerar para poder ser aplicados, contemplando las normas de diseño eléctrico y el dimensionamiento del sistema fotovoltaico residencial.

Breve descripción de cómo realizar el diseño del sistema:

1. El diseño del sistema fotovoltaico comienza cuando el ingeniero eléctrico visita el lugar para verificar la cantidad de equipos a suministrar energía.
2. Teniendo en cuenta la ubicación del proyecto es necesario determinar la problemática a resolver y ver cuál es la solución más viable al problema.
3. Desde ahí se comienza a realizar un estudio de capacidad de demanda en kwh de la vivienda.
4. Sería importante tomar en cuenta el consumo promedio en kwh del domicilio.
5. Teniendo esta información se puede empezar a determinar los dimensionamientos de: paneles solares, banco de baterías, sistema de control a utilizar etc.
6. Realizar el plano de la obra en AutoCAD para determinar el mejor diseño a implementar.
7. Elaborar un presupuesto de la obra para determinar la rentabilidad de la misma.

El estudio de campo para el diseño de un sistema fotovoltaico y su requerimiento por parte de una residencia se efectúa con el planteamiento de la metodología descrita anteriormente.

El tipo de estudio es una investigación correlacional porque mide la relación entre dos o más conceptos, situaciones.

Considerando el estudio tipo correlacional el cual tiene como finalidad “evaluar la relación

que existe entre dos variables o más y de acuerdo al planteamiento, sin llegar a establecer una hipótesis; se propone de acuerdo a esto una variable independiente; que es la “Energía eléctrica” y una variable dependiente que es: “necesidad de energía eléctrica Fotovoltaica”; lo anterior implica:

X       Variable Independiente = Energía eléctrica  
Y      Variable dependiente = Necesidad Energía eléctrica fotovoltaica domiciliar

La relación entre estas dos variables significa la “Causalidad” que produce la variable independiente (X) sobre la variable (Y); es decir; Energía Eléctrica causa la “Necesidad de este servicio en un Domicilio “

### **Técnicas, Equipos y Herramientas empleadas**

Teniendo en cuenta que para hacer cualquier estudio de investigación existen tres tipos y estas son:

- ✓ Conceptos generales sobre investigación
- ✓ Investigación documental
- ✓ Investigación de campo

De los anteriores en el presente estudio se aplican las dos últimas es decir la investigación documental con la cual se establece el marco contextual, marco teórico y la investigación de campo, entendiéndose ésta como:

“La que se realiza directamente en el medio donde se presenta el problema de estudio”.

Las técnicas para efectuar este tipo de investigación son varias como, la experimentación, levantamiento de datos por medio de cuestionarios, entrevistas y encuestas o por observación controlada.

La técnica empleada para el ensayo que permita el levantamiento de datos con los cuales

efectuar los análisis , diseño y dimensionamiento del sistema eléctrico fotovoltaico en un domicilio; es la del cuestionario, con la cual se procede a efectuar el levantamiento de datos directamente del campo y con ellos determinar las tendencias de la variable “dependiente (Y), “ necesidad de energía eléctrica fotovoltaica ” en función de la variable independiente (X), energía eléctrica y “confirmar esta necesidad para plantear una solución, como es la

### **Equipo y herramientas empleadas en el ensayo**

- Computadora
- Impresora
- Memorias USB
- Software
- Internet
- Libros
- Manuales
- Otros

### **La recolección de datos**

se efectúa directamente en el domicilio donde se realiza el levantamiento del consumo de carga para dimensionar el sistema.

### **Diagnóstico de la situación actual**

Para recolección de información cuantitativa y cualitativa se debe implementar el método de observación directa mediante de todos los equipos instalados referente a iluminación y climatización, luego se procederá a sistematizar información relevante para lo cual se necesitará cámara fotográfica, se elaborará tabla describiendo el estado de cada equipo instalado divididos en tres categorías (equipos en mal estado que no están operando, equipos en buen estado operando, y equipos en operación que generan fallas, pero se siguen utilizando). Las cuales se describirán en el siguiente formato.

<b>Formato estado de los equipos instalados</b>					
<b>Descripción del equipo</b>	<b>En mal estado sin operar</b>	<b>En buen estado operando</b>	<b>En mal estado operando</b>	<b>Demanda KW</b>	<b>Área de Ubicación</b>
<b>Iluminación x</b>					
<b>Iluminación Y</b>					
<b>Iluminación Z</b>					
<b>Aire acondicionado x btu</b>					
<b>Aire acondicionado y btu</b>					

**Tabla 1 Formato estado de los equipos instalados**

se procederá a obtener la estimación de la demanda energética con respecto a la cantidad de dispositivos instalados e identificar las características de la oferta existente del servicio de sistema eléctrico de iluminación y climatización, así mismo identificar si la demanda está siendo cubierta por la oferta.

Para poder realizar una proyección de demanda del consumo energético necesitaremos saber el consumo energético de los últimos 7 semestre equivalente a los últimos 3 años, por tal razón se realizará un censo de carga de todos los dispositivos que estén conectados en la zona de lectura, hemeroteca y laboratorio de computación con la finalidad de estimar el consumo energético mensual.

**Para realizar el cálculo se tomarán en cuenta parámetros como**

- horas de operación de cada dispositivo
- Días del mes que está operando la biblioteca
- Cantidad de estudiantes que hacen uso de la Biblioteca mensualmente
- Cantidad de equipos conectados y demanda unitaria de cada equipo

<b>Formato para levantamiento de datos del sistema de luminarias</b>						
<b>Ubicación</b>	<b>Tipos lamp</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Luminarias</b>	<b>Demanda KW</b>	<b>Tiempo de operación/Días</b>	<b>Consumo Kwh</b>
<b>Área 1</b>						
<b>Área 2</b>						
<b>Área 3</b>						
<b>Área 4</b>						
<b>Área 5</b>						
<b>Total</b>						

**Tabla 2 Formato para levantamiento de datos del sistema de luminarias**

<b>Formato para levantamiento de datos del sistema de climatización</b>						
<b>Ubicación</b>	<b>Equipo BTU</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Demanda unitaria KW</b>	<b>Demanda KW</b>	<b>Tiempo de operación/Días</b>	<b>Consumo Kwh</b>
<b>Área 1</b>						
<b>Área 2</b>						
<b>Área 3</b>						
<b>Área 4</b>						
<b>Área 5</b>						
<b>Total</b>						

**Tabla 3 Formato para levantamiento de datos del sistema de climatización**

Posteriormente se utilizará el programa SPSS statistics para obtener la proyección a futuro. En dicho programa se introducirán las tres variables, la dependiente la cual es la demanda (Consumo energético por semestre) y las dos independientes que corresponde a la cantidad de estudiantes que ocasionalmente visitan la biblioteca y los meses de cada semestre.

**Cálculo del sistema de iluminación**

Para realizar el cálculo de luminaria primeramente se tiene que definir el nivel de iluminación, en nuestro caso realizamos el cálculo de luminarias para iluminación de interiores local la cual se refiere a las necesidades de luz para tareas específicas que se desarrollan en diferentes puntos del espacio a iluminar. para realizar el cálculo de luminarias necesarias en cada ambiente se realizará con ayuda del libro de instalaciones eléctricas, conceptos básicos y diseño. llevando a cabo el siguiente método calculando la cantidad de luminarias necesarias para la zona de lectura.

**método de cálculos de los lúmenes**

la lampara que se usara en esta área es tubo led philips para obtener los lux en el área nos apoyamos de la información proporcionada por el fabricante sobre la emisión luminosa de la lámpara.

**Tabla 4 Formato para proyección del sistema de iluminación LED**  
**Formato para proyección del sistema de luminarias LED**

<b>Ubicación</b>	<b>Tipos de lam</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Luminarias</b>	<b>Demanda KW</b>	<b>Tiempo de operación/Días</b>	<b>Consumo Kwh</b>	
<b>Área 1</b>							
<b>Área 2</b>							
<b>Área 3</b>							
<b>Área 4</b>							
<b>Total</b>							

## **Protección de sobre corriente y sobre voltaje**

- Par evitar que una corriente excesiva dañe los cables y el resto de los componentes se deben instalar fusibles.
- Además se contará con un interruptor que desconectara las celdas, para proteger el personal de excesivo voltaje cuando se requiera mantenimiento.

## **Conexión a tierra**

- Toda parte metálica que pueda ser tocada por el personal técnico o usuario debe ser conectada a tierra.
- Se pueden usar dispositivos como varistores para prevenir que un voltaje más alto del esperado aparezca en el bus C.D. que hay en el panel.

## **Cableado**

- El cable que se utiliza para interconectar celdas debe ser resistente a la luz solar.
- Los cables que bajan hacia las baterías deben estar cubiertos para la intemperie y deben ser de aislante de incombustible.
- Deben ser resistente a la corrosión y humedad.
- En caso de enterramiento deben estar a 41cm de profundidad.
- La caída de voltaje entre las celdas y el resto de los componentes del sistema debe ser menor de 1% del voltaje tot

## **Instalación de un sistema fotovoltaico**

- Las celdas fotovoltaicas deberán ser colocadas sobre el panel de montaje en una configuración rectangular simple.
- En el hemisferio norte, los paneles se montan orientados hacia el sur geográfico con una inclinación con respecto al horizonte, que corresponde al ángulo indicado para obtener la máxima ganancia durante el invierno.
- Los paneles pueden montarse sobre el techo de una casa o sobre cualquier estructura adecuada. El lugar que se escoja, debe estar libre de cualquier sombra por pequeña que esta sea. Esto disminuiría ostentosamente el rendimiento del panel. Como regla general, se orientan los paneles de manera tal que la superficie colectora se encuentre perpendicular al sol del mediodía para el mes en el cual se desea la máxima ganancia.
- Los paneles deben montarse con una distancia mínima de cualquier superficie, de aproximadamente 5 cm. para permitir la adecuada circulación del aire por su lado inferior, lo que evitará que se caliente en exceso y esto disminuya su rendimiento.
- Para que un sistema fotovoltaico realmente pueda prestar un servicio confiable durante toda su vida útil, es necesario darle una gran importancia al correcto montaje del sistema. Cualquier defecto puede inducir a una reducción ostensible de su eficiencia y de su vida útil, que normalmente debiera ser de entre 20 y 30 años.

## **Ubicación de los elementos de un sistema fotovoltaico**

### **El módulo**

Localice un sitio despejado que esté libre de objetos o árboles que puedan provocar sombras, lo más cerca al lugar donde desean instalar su sistema (lámparas o aparatos), puede ser sobre un poste metálico o de madera o sobre el techo de la casa, si éste lo permite.

### **Soporte de módulos**

Su función es la de sujetar al módulo, colocando el módulo orientado hacia el sur, esto permite que los rayos del sol choquen sobre la superficie del módulo la mayor parte del día, y se obtiene así la mayor generación de energía del módulo fotovoltaico.

### **El controlador**

El controlador debe estar colocado en un lugar protegido de la intemperie (de preferencia dentro de la casa), procure que la distancia entre éste y el módulo sea menor de 5 metros y la distancia entre el controlador y el acumulador sea menor de 1.5m (para el tendido del cable), de esta forma se minimizara las pérdidas de energía en el cable haciendo más confiable y eficiente su sistema.

### **El acumulador**

Busque un lugar protegido de la intemperie (puede ser dentro de la casa), con buena ventilación, para evitar la acumulación de gases generados por el acumulador. Coloque la batería de preferencia sobre una tarima de madera, protéjala de los niños tome en


cuenta las limitantes de distancia en el cable mencionadas en el controlador. Nunca coloque el acumulador directamente sobre el piso.

## Lámparas

Distribuya uniformemente las lámparas así como sus respectivos interruptores, en el lugar donde las desea instalar, de tal manera que obtenga la mayor iluminación, procure que el tendido del cable del controlador a cada una de las lámparas sea de al menos 8 metros. Fíjelas en los lugares elegidos.

## Interconexiones del sistema fotovoltaicas

Después de haber definido la ubicación de cada una de las partes del sistema es hora de realizar las interconexiones de acuerdo de la siguiente secuencia.

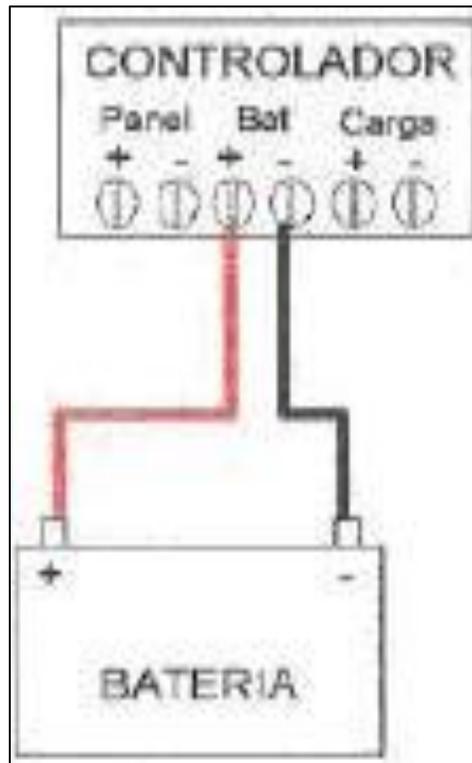

**Figura 5 Conexiones de la batería con el controlador**

- Tienda un par de cables (cordón uso rudo calibre 2 X 10) desde el controlador hacia la batería.
- Tienda un par de cables (cordón uso rudo 2 X 10) desde el controlador hacia el módulo.
- Tienda el cable POT calibre 12 desde el controlador hacia la ubicación de cada una de las lámparas.
- Tienda cable POT calibre 12 desde cada una de las lámparas hacia donde estarán instalados sus respectivos interruptores.
- Identifique las terminales positiva (+) y la negativa de la batería en el bloque de terminales del controlador (BAT+, BAT-). Utilizando el cable tendido de batería a controlador tome el color negro y conéctelo en la terminal BAT-, tome el rojo conéctelo en la terminal BAT+.
- Tome los extremos del cable que van a la batería y conecte el color negro a la terminal negativa de la batería, haga lo mismo con el cable rojo en la Terminal positiva de la batería.
- En este momento el controlador se activa, iluminando sus leds y mostrando el estado de operación del sistema.
- Identifique las terminales positiva (+) y negativa (-) del panel en el bloque de terminales del controlador (panel+, panel-). Utilizando el cable tendido de modulo a controlador, tome el color negro y conéctelo a la terminal panel -, tome el rojo y conéctelo en la terminal panel+.
- Haga lo mismo que en el punto 6 en las terminales del módulo fotovoltaico.
- Hecho esto, el controlador detectara actividad solar (si es de día y está soleado) para el módulo y conectará el circuito de recarga al acumulador.
- Identifique la línea corrugada como positiva y la línea lisa como negativa del cable POT calibre 12, tendido de lámpara a interruptor. Conecte un cable en ambas terminales del interruptor. Repita el proceso en cada uno de los interruptores.
- Del extremo del cable que va del interruptor a lámpara conecte la línea lisa a la terminal positiva de lámpara y la línea corrugada del cable precedente de controlador a la alampara, el cable negativo de lámpara conéctelo a la línea corrugada del cable precedente del controlador a lámpara. Repita el proceso encada uno de los

interruptores.

- Asegúrese que los interruptores de las lámparas estén en estado de apagado.
- Conecte los cables de las lámparas a las terminales de la carga (+) y carga (-) de controlador en el siguiente orden. La línea lisa negativa (-) conéctela a la terminal de carga – del controlador, haga lo mismo con la línea corrugada de lámpara en la terminal + del controlador
- Pruebe con el interruptor que cada una de las lámparas enciendan.

## **Operación del sistema fotovoltaico**

### **Operación Diurna**

- Durante el día el módulo fotovoltaico genera energía eléctrica, la cual es conducida hacia el acumulador y éste a su vez alimenta las cargas (lámparas), el conductor maneja toda la operación.
- Mediante sus leds indicadores muestra el voltaje de batería, panel conectado y disponibilidad de carga.

### **Operación nocturna**

- Durante la noche el controlador detecta que no existe generación del módulo fotovoltaico y abre el circuito Panel – Batería, con esto se elimina un posible regreso de energía.
- Normalmente durante la noche el controlador monitorea el voltaje de la batería tomando la acción que se requiera.

## **Corte por alto voltaje**

- El controlador tiene preestablecido un voltaje de máxima carga en la batería, cuando esta llega al voltaje máximo (14.7Volts), el controlador censa y desconecta el circuito Panel – Batería.
- Después de un tiempo el voltaje de la batería tiende a disminuir cuando este voltaje es igual al de conexión de recarga (13.5Volts) el controlador vuelve a cerrar el circuito Panel – Batería este proceso suele repetirse varias veces durante días soleados. En este estado siempre existe disponibilidad de energía para las aplicaciones.

## **Corte por bajo voltaje**

Normalmente ocurre cuando se presentan varios días nublados continuos. Las aplicaciones siguen activas, el módulo fotovoltaico no es capaz de generar energía suficiente, y el voltaje de la batería tiende a disminuir, cuando éste llega al voltaje mínimo (10.5Volts) preestablecidos en el controlador, se abre el circuito Batería –Carga, desactivando todos los aparatos que en ese momento se encuentran conectados.

Con esto se evitan daños irreversibles a la batería. Cuando se vuelve a tener un día soleado el voltaje en la batería se recupera hasta llegar al voltaje de reconexión de carga (13.2Volts), en este estado nuevamente se cuenta con energía disponible para las aplicaciones.

## **Problemas y soluciones de un sistema fotovoltaico**

Verifique los leds de voltaje en el controlador, muestran un voltaje menor 13 volts SI: Tal vez la batería solo requiera recarga, permita que el módulo lo provea.

## **Mantenimiento de un sistema fotovoltaico**

Es recomendable hacer por lo menos 3 revisiones periódicas en un sistema fotovoltaico por año, así se pueden detectar y corregir pequeños problemas, antes que lleven a una falla total en la operación del sistema, por esto se dice que el mantenimiento preventivo es el mejor mantenimiento.

Es indispensable revisar el sistema cuando está funcionando correctamente y no esperar a que la falla ocurra, es importante aprender del equipo y saber que se espera de él cuando está funcionando correctamente, de hecho se puede hacer la mayor parte de la revisión, con un multímetro y algo de sentido común.

Muchas fallas son evitables si se hacen inspecciones y se toman acciones correctivas antes que el problema cause fallas en la operación del sistema. Esto es más fácil aun siguiendo la rutina básica:

- Revise las conexiones del sistema, las conexiones de las baterías puede limpiarse y tratarse periódicamente, con anticorrosivos de uso común en la industria de autopartes.
- Examine el nivel de densidad específica del electrolito (ácido) en la batería que esté de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, este chequeo debe hacerse después de una recarga completa al banco de baterías, con el nivel de electrolito de acuerdo a las especificaciones por el proveedor.
- Tome muestras del voltaje de cada batería cuando éstas estén bajo carga, si el voltaje de alguna difiere más de un 10% del promedio de los voltajes de las demás, indica que existe un problema con esa batería. Consulte al fabricante o a su distribuidor más cercano.
- Haga un reconocimiento en el sistema de cableado, si el cableado ha estado expuesto al sol o a la corrosión durante algún tiempo, es posible que se puedan formar grietas en la cubierta de éste, esto provocará pérdidas de energía. Aísle lo mejor posible todos los conductores de energía para evitar este tipo de fallas.
- Registre que todas las cajas de conexiones estén correctamente selladas,

incluyendo las del panel, controladores, etc., puntos de interconexiones, así mismo cerciórese si existe corrosión o daños causados por el agua. Si tienen componentes electrónicos montados dentro de un gabinete asegúrese que tengan buena ventilación.

- Inspeccione las piezas de la estructura soportante de los módulos. Al mover suavemente algún módulo del arreglo, vea si existe alguna pieza floja o suelta que pueda causar problemas.
- Revise la operación de los interruptores y fusibles, asegúrese que el movimiento del interruptor sea sólido, vea si existe corrosión tanto en los contactos como en los fusibles.

### **Principales características de los sistemas Fotovoltaicos**

- Simplicidad
- Son livianos y pequeños. Sus dimensiones son muy reducidas y se pueden instalar fácilmente sobre el tejado de las viviendas, entre otros lugares.
- Eficiencia
- Ausencia de partes móviles (es por esto y por el hecho de que se limpian por la lluvia que...).
- No exigen mantenimiento.
- Si aumentan las exigencias de consumo, basta con aumentar el número de paneles sin necesidad de intervención de especialistas.
- Inalterables al paso del tiempo

## **Clasificación de las instalaciones Fotovoltaicas**

Las instalaciones fotovoltaicas se dividen en dos grandes grupos en función del objetivo de la mismas: instalaciones aisladas de la red, cuya finalidad es satisfacer total o parcialmente la demanda de energía eléctrica convencional residencial o de una comunidad, y las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red, que tienen como objetivo fundamental entregar la energía a la red eléctrica pública; ésta última, de gran superficie, se está utilizando como superficie de terminación e imagen en el edificio.

### **Instalaciones aisladas de la red**

Se emplean en localidades lejanas, que no tienen acceso a la red pública: instalaciones rurales, iluminación de áreas aisladas, telecomunicaciones, balizas o boyas de señalización y bombeo de agua. Estas instalaciones posibilitan dos tipos de suministros según sea el tipo de distribución.

### **Sistemas fotovoltaicos interconectados con la red**

Un sistema fotovoltaico interconectado con la red es aquel que opera en paralelo con ella. Normalmente existe una carga local que puede recibir energía de la red y del sistema FV o de uno solo de ellos, dependiendo de los valores instantáneos de carga y generación fotovoltaica. Una instalación de este tipo también se puede denominar sistema fotovoltaico interactivo con la red o sistema fotovoltaico conectado en paralelo con la red.

### **Aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos interconectados**

Las aplicaciones actuales de los sistemas FV interconectados con la red eléctrica se pueden agrupar en cuatro áreas: sistemas residenciales, estaciones centrales, estaciones de apoyo a la red y sistemas integrados en edificios.

## **Sistemas residenciales**

- En el contexto de la búsqueda de fuentes alternas de energía en países industrializados, se ha estudiado la viabilidad técnica y económica de aplicaciones fotovoltaicas terrestres.
- En muchos de estos países, el nivel de electrificación es cercano al 100%, por lo que los sistemas autónomos (no conectados a la red) tienen poca aplicación.
- Por otra parte, la tierra disponible es escasa y costosa. Estos dos factores llevaron al desarrollo del concepto de sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica instalados en techos de casas habitación, así como en techos y fachadas de edificios.
- Este tipo de instalaciones ha tenido gran auge desde finales de la década pasada en Europa y Japón y, en menor escala, en Estados Unidos.
- Estos sistemas no forman parte del esquema convencional de generación centralizada. Son generadores dispersos de pequeña capacidad (1-10 kW) instalados en inmuebles residenciales, comerciales o institucionales.
- La interconexión puede ser monofásica o trifásica y se realiza con el sistema de distribución, normalmente, en el punto de la acometida eléctrica.

## **Condiciones que tiene satisfacer la una célula solar**

- El rendimiento de conversión energética tiene que ser lo más elevado posible, es decir que es necesario que la célula pueda generar una densidad de corriente de corto circuito y un voltaje de circuito abierto elevados y al mismo tiempo con un factor lo más próximo posible a la unidad.
- La célula tiene que poder suministrar una potencia suficiente a una carga.
- Las resistencias en serie de la propia célula deben tener un valor débil para que la caída de potencial que significan, represente una pequeña parte del potencial salida.
- La absorción óptica del semiconductor tiene que ser suficiente en la mayor parte posible del espectro solar. Así se considera que un buen coeficiente de absorción tiene que ser  $10^4 \text{cm}^{-1}$  en la región del espectro visible.

## **Causas Principales de las Pérdidas de Potencia**

Entre las principales causas de que los rendimientos de conversión tengan valores no superiores al 15% en la práctica, cabe citar las siguientes:

- Reflexión en la cara anterior de la célula solar. Para una célula de silicio desnuda es del 30% por lo que normalmente se las recubre de una capa antirreflejante que disminuye "r" en un factor 10.
- Diferencia entre el rectángulo sombreado de potencia útil y el área total del 4ºCuadrante.
- Pérdidas en las resistencias parasitas serie y paralelo debidas a la fabricación y la especial geometría del dispositivo.
- Recombinación de portadores en el volumen semiconductor en las zonas "n" y "p" en el interior de la zona de transición, en la superficie y en el contacto óhmico de la cara no iluminada.
- Fotones no absorbidos y energía de los fotones por encima de  $E_g$  que no se traduce en potencia útil en la carga.

## **Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores ambientales son los siguientes:**

### **Clima:**

La generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce contaminación térmica ni emisiones de CO<sub>2</sub> que favorezcan el efecto invernadero.

### **Geología:**

Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la arena, muy abundante en la Naturaleza y del que no se requieren cantidades significativas. Por lo tanto, en la fabricación de los paneles fotovoltaicos no se producen alteraciones en las características litológicas, topográficas o estructurales del terreno.

## **Suelo**

Al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de tierra, la incidencia sobre las características físico-químicas del suelo o su erosionabilidad es nula.

## **Aguas superficiales y subterráneas**

No se produce alteración de los acuíferos o de las aguas superficiales ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos.

## **Flora y fauna**

La repercusión sobre la vegetación es nula y, al eliminarse los tendidos eléctricos, se evitan los posibles efectos perjudiciales para las aves.

## **Paisaje**

Los paneles solares tienen distintas posibilidades de integración, lo que hace que sean un elemento fácil de integrar y armonizar en diferentes tipos de estructuras, minimizando su impacto visual. Además, al tratarse de sistemas autónomos, no se altera el paisaje con postes y líneas eléctricas.

## **Ruidos**

El sistema fotovoltaico es absolutamente silencioso, lo que representa una clara ventaja frente a los generadores de motor en viviendas aisladas.

## **Medio social**

El suelo necesario para instalar un sistema fotovoltaico de dimensión media, no representa una cantidad significativa como para producir un grave impacto. Además, en gran parte de los casos, se pueden integrar en los tejados de las viviendas.

Por otra parte, la energía solar fotovoltaica representa la mejor solución para aquellos lugares a los que se quiere dotar de energía eléctrica preservando las condiciones del entorno; como es el caso por ejemplo de los Espacios Naturales Protegidos.

## **Diseño del sistema Fotovoltaico propuesto**

El promedio anual de incidencia solar en Nicaragua está entre 4.5 y 5.5 Kwh / m<sup>2</sup> por día (mapa de energía solar incidente diaria – SWERA -UNEP).

Sin embargo durante los meses de febrero, mayo y agosto esta incidencia podría fluctuar entre 4.5 y 5 Kwh / m<sup>2</sup>. Por lo tanto trabajaremos con el valor mínimo de 4.5Kwh / m<sup>2</sup> / día, para asegurar que durante los meses indicados el sistema fotovoltaico pueda siempre cubrir el total de la demanda.

## Dimensionamiento del Sistema

### Cálculos del Proyecto

#### Energía Consumida

Ítem Tipo de Consumo	Equipo	Cantidad	Potencia (W)	Horas de uso al día	Energía (Wh/día)
	Bujía Fluorescente	8	14	6	672
	Abanico 12"	1	76	2	152
	radio de 100w	1	100	3	300
	Tv Pantalla plana 32"	1	125	6	750
	Laptop PC	1	90	3	270
	Refrigeradora 9pies cubico	1	160	20	3200
				Wh/día	5344
<b>Energía Total</b>				<b>Kwh/día</b>	<b>5,35</b>

**Tabla 5 dimensionamiento del sistema**

## Cálculo del Arreglo Solar

$$M = \frac{E_c F_s}{I_M V_M H_p N_{Bat} N_{Inv}}$$

M = Número de módulos solares

Ec = Energía consumida diariamente por las cargas (Whr/día)

Fs = Factor de sobre dimensionamiento del Sistema (Se sobre dimensiona 10% a 20%

Fs = 1.1 a 1.2).

Im = Corriente del módulo solar (máxima insolación 1Kw/m2 )

Vm = Voltaje promedio de operación del módulo solar (No confundirlo con el voltaje de baterías).

Hp = Radiación de la localidad en el mes de menor insolación expresada en horas máximas de insolación.

NInv. = Eficiencia del inversor CD/CA en caso de que el equipo opere en:

C.A. valores típicos 0.8 a 0.9

C.D. valor es de 1

NBat = Eficiencia de carga de la batería 0.87 a 0.9 "0.81"

$$M = \frac{E_c F_s}{I_M V_M H_p N_{Bat} N_{Inv}}$$

$$M = \frac{\left(\frac{5344\text{Whr}}{\text{dia}}\right) (1.2)}{(6.93\text{Amp})(28.9\text{V})(4.84)(0.81)(0.9)}$$

**M= 9.07 ≈ 10 Paneles**

Por lo tanto se utilizarán 10 paneles de 150 Wp, con una tensión de 28.9V y una corriente de 6.93Amp.

Tipo	Paneles Disponibles		No de Paneles	
	Potencia (Wp)	Costo US	US a invertir	
Modulo solar sunlink	150	280	10	2800

## Cálculo del ángulo de inclinación y del ángulo de orientación

El ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos, lo que se recomienda es que se utilice el valor de la latitud del lugar donde se encuentra localizado el proyecto al cual se le suma  $5^\circ$

$$\angle_{INC} = \angle_{LAT} + 5^\circ$$

Por lo tanto asumiendo que el ángulo de inclinación en el que se deben de colocar los paneles solares orientados hacia el sur es de  $25^\circ$

## Cálculo del Banco de Baterías

$$C_B = \frac{A_U E_C}{V_B F_U F_I N_{INV}}$$

CB = Capacidad del banco de baterías

Ec= Energía consumida diariamente

Au = Autonomía deseada en el banco de baterías (días) varía entre 4 días con buena insolución y hasta 6 días para lugares nublados.

VB = Voltaje nominal al cual trabajará el banco de baterías.

FU = Fracción de la capacidad total de la batería que se usa para dar la autonomía de diseño del sistema evitando que las baterías se descarguen totalmente.

Fu = 0.5 baterías de placa delgada

= 0.8 baterías de placa gruesa

Fi = Factor de incremento de la capacidad de la batería respecto a su valor Nominal comercial como resultado de una razón (tiempo) de descarga.

Este valor varía desde 1.05 en baterías de placa delgada hasta 1.35 en baterías de placa gruesa tipo tabular.

$$C_B = \frac{A_U E_C}{V_B F_U F_1 N_{INV}}$$

$$M = \frac{(5 \text{ días})(5344 \text{ Whr})}{(12 \text{ V})(0.8)(1.35)(0.9)}$$

$$CB = (26720) / (11.664) = 2,290.8 \text{ Amp-hr}$$

### Cálculo del Número de Baterías

$$N_{B.} = \frac{C_{.R}}{C_B}$$

NB = Número de baterías que se necesitan

CR = Capacidad de energía requerida para funcionar en días nublados

(Ah)CB = Capacidad de la batería (Ah)

$$N_{B.} = \frac{C_{.R}}{C_B}$$

$$NB = (2,290.8 \text{ Ah}) / (150 \text{ Ah}) = 15.2$$

## Otro método

<b>Potencia en baterías = ( AUT x Ed) /(Rend x Descarga</b>		
<b>Nro de Baterías = Tamaño (wh)/(Ah x V)</b>		
Dónde:		
AUT	Autonomía (días sin brillo solar)	2
Ed	Consumo de electricidad (kwh/día)	5,35
Rend	Eficiencia de la Batería	80%
Descarga	Descarga máxima de la Batería	50%
Ah	Capacidad total de la Batería	150
V	Voltaje de la Batería	12
<b>Potencia en Baterías</b>	26,75	Wh
<b>NroBaterías</b>	14,86	Unidades

## **Cálculo del Controlador de Carga**

$$I_{\max} = I_{SC} \times N_p$$

$$I_{\max} = (7.68A) \times (3 \text{ paneles})$$

$$I_{\max} = 23.04 \text{ A}$$

## **Especificación del Inversor**

$$INV = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5 + W_6$$

$$INV = \text{Potencia del Inversor (W)}$$

$$W = \text{Potencia de cada una de las cargas (W)}$$

$$INV = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5 + W_6$$

$$INV = 14 \times (8) + 76 + 100 + 125 + 90 + 160$$

$$INV = 663$$

Con respecto al valor calculado se concluye que el tipo de inversor que se necesite es:

Un Inversor de 800 W, Onda Senoidal Modificada, 12VCD - 120VAC.

## **Cálculo el calibre de los conductores de la instalación fotovoltaica**

$$A = 2\rho l / \Delta E$$

A= Es el área del conductor

$\rho$  = Resistividad del cobre 0.01785 $\Omega$ mm<sup>2</sup>/m

I = Corriente del conductor

l= Longitud del conductor

$\Delta E$  = Caída de tensión (V)

e% = Caída de tensión (%) no mayor del 3%

V = Tensión (V)

0.85 = Factor de ajuste para conductores expuestos a la radiación solar.

### **Entre el panel y el controlador de carga**

$$A = 2\rho l / \Delta E$$

Cálculo del  $\Delta E$

$$\Delta E = Ve\% / 100\%$$

$$\Delta E = (28.9) \times (3\%) / 100\%$$

$$\Delta E = 0.867$$

Sustituimos  $\Delta E$  en la ecuación 1

$$A = 2(0.01785)(6.93)(3)(0.85)(10) / (0.867 \text{ V})$$

$$A = 7.27 \text{ mm}^2$$

El calibre del conductor THW que le corresponde es del 6 AWG.

## **Entre el controlador de carga y las baterías**

$$\Delta E = V_e\% / 100\%$$

$$\Delta E = (28.9) \times (1\%) / 100\%$$

$$\Delta E = 0.289 \text{ V}$$

$$A = 2\rho l / \Delta E$$

$$A = 6.54 \text{ mm}^2 \text{ Por lo tanto el calibre del conductor THW es del 8 AWG}$$

## **Entre el controlador de carga y el inversor**

$$\Delta E = V_e\% / 100\%$$

$$\Delta E = (28.9) \times (1\%) / 100\%$$

$$\Delta E = 0.289 \text{ V}$$

$$A = 2\rho l / \Delta E$$

$$A = 2 (0.01785)(6.93)(3)(0.85)(3) / (0.289)$$

$$A = 6.54 \text{ mm}^2 \text{ Por lo tanto el calibre del conductor THW es del 8 AWG}$$

## Entre el inversor y el Interruptor termomagnético

$$I = P / V \cos \theta$$

$$I = 800w / (220) (0.95)$$

I = 3.82 Amp Por lo tanto el calibre del conductor THW es del 12 AWG

$$e\% = 2Pl / \rho VS$$

e% = caída de tensión %

P = Potencia total considerada ( W)  $l$  = longitud de la línea (m)

V= Tensión nominal ( 220 v )

S= sección en  $m^2$

$\sigma$  = Resistividad del conductor (0.01785  $\Omega \text{ mm}^2 / m$ )

$\rho$  = conductividad del cobre

$$\rho = 1/\sigma = 1/0.01785 = 56$$

$$e\% = 2Pl / \rho VS$$

Despejando "S" nos queda de la siguiente fórmula.

$$S = 2Pl / \rho Ve\%$$

$$S = (2)(800W)(3) / (56)(220)^2 (0.5) =$$

$$S = 0.35 \text{ mm}^2$$

Por normas se considera que se use del 12 AWG.

$$\Delta E = V_e\% / 100\%$$

$$\Delta E = (220)(0.5\%) / 100\%$$

$$\Delta E = 1.1 \text{ V}$$

$$A = 2\rho l / \Delta E$$

$$A = 2(0.01785)(3.03A)(3) / 1.1A = 0.29 \text{ mm}$$

Ambos cálculos el calibre del conductor es el mismo que es del calibre 12 AWG.

## **Evaluación de costo del proyecto**

En este capítulo se presentan los costos de cada uno de los elementos que constituyen un sistema fotovoltaico, (panel solar, baterías, inversor y controlador de carga) a través de diferentes proveedores que venden este tipo de equipo.

### **Panel Solar**

Panel solar CSI (Canadian Solar Inc.) de 200W para aplicaciones de mayor tamaño principalmente interconectadas a la red eléctrica. El módulo Serie CS6P es robusto con 60 celdas. Estos módulos pueden ser utilizados para energía solar en aplicaciones de la red. Nuestro meticuloso diseño y técnicas de producción garantizan un alto rendimiento

a largo plazo de cada módulo producido. Nuestro riguroso control de calidad y las pruebas en nuestras instalaciones de Canadian Solar garantizan los más altos estándares de calidad posible.

## **Características:**

Marco fuerte, pasando la prueba de carga mecánica 5400Pa, en lugar de las normales 2400Pa, para soportar la carga más pesada de nieve y vientos superiores

- Líderes en la industria de energía tolerancia:  $\pm 5 W$  ( $\pm 2,5\%$ )
- 25 años de garantía de rendimiento
- El primer fabricante en la industria de fotovoltaica en la aplicación de la norma ISOTS 16949 (Sistemas de Administración de Calidad Automotriz) en la producción de módulos.

La batería CA-LE SOLAR es libre de mantenimiento para aplicaciones de ciclo profundo. Diseñadas específicamente para aplicaciones de almacenamiento de energía.

## **Información general**

La orientación de la batería es hacia arriba. Las baterías pueden ser conectadas en serie y paralelo para obtener el voltaje y la intensidad de los requerimientos de descarga.

El ciclo de vida depende de los parámetros de carga. (CA-LE puede proporcionar asistencia). La carga de igualación puede ser necesaria en intervalos mensuales si la intensidad de descarga es mayor que el 40 %. Las baterías deben ser protegidas del calor excesivo.

## **Características**

- Plomo calcio en parrilla positiva y negativa.
- Placas 13 % más gruesas que dan una mejor resistencia al ciclado.
- Pasta positiva de alta densidad para alargar la durabilidad.
- Parrillas de metal expandido 11 % más gruesas, forjadas en frío.
- Placas encapsuladas con separador de polietileno.
- 430 cc de reserva de electrolito por celda.
- Caja y tapa de polipropileno de alto impacto.
- Arrestador de flama para seguridad.
- Terminales roscadas de 3/8" de acero inoxidable.

## **Especificaciones de la batería**

- Voltaje nominal: 12 V
- Largo: 330.2 mm (13.0")
- Ancho: 172 mm (6.8")
- Altura: 217.8 mm (8.6")
- Altura total: 240.3 mm (9.5")
- Peso: 27.3 Kg. (60.2 lbs)
- Capacidad: 115 AH a 100 horas de descarga
- Número de Placas: 17

## Parámetros del controlador de carga

- Fijación del punto de regularización (VR) 14.5 V +/- .2
- El voltaje máximo que el controlador permite alcanzar a la batería.
- Histéresis de regularización (VHR) 13.5 V
- Capacidad: 800 W

Gabinete de plástico profesional para 1 batería, resistente a la corrosión, con salidas de ventilación, salida de cableado, cinto de seguridad, contención de derrames y agarraderas. Garantía de 10 años.

Inversor de corriente de 800 watts de potencia continua y 1.500 watts máximo instantáneo. Cuenta con botón de encendido, luces indicadoras de encendido y falla y cables de conexión a batería. El inversor HP 600 tiene una corriente en espera baja (menor a 0.5 amperes) que ahorra energía al estar en vacío, así como una eficiencia superior al 85 % permitiendo obtener el máximo rendimiento de energía de su sistema.

El inversor HP 800 cuenta también con alarma audible de advertencia de batería baja, sobre temperatura y sobrecarga. Se pueden conectar los siguientes aparatos al inversor HP 600 o cualquier otro que sea de un rango de potencia de hasta 600 watts.

### Datos técnicos de HP600-TD-MEX-0510

**Potencia de salida** 600 W de potencia continua/1,500 W de potencia máxima

**Corriente en espera** < 0,5 A @ 12 VDC

**Voltaje de entrada** 10V~15 VDC **Voltaje**

**de salida** 120 VCA

**Forma de onda de salida** Onda sinusoidal modificada en ancho de pulso

**Eficiencia** Superior al 85 %

**Auto revisión de encendido** Función que auto detecta algún error en batería

**Regulación de voltaje de salida**  $\pm 5\%$  AVR Inteligente

**Frecuencia de salida** 60 Hz Controlado por cristal

**Enfriamiento** Ventilador con operación automática

## **Protecciones**

**Salida** Protección de cortocircuito a la salida

**Batería baja**  $< 10.5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$  (pre-alarma),  $< 9.5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$  (alarma de apagado)

**Sobre temperatura**  $> 60\text{ }^\circ\text{C}$  con pre-alarma,  $> 65\text{ }^\circ\text{C}$  Apagado con alarma

**Sobrecarga**  $> 650\text{ W}$  (pre-alarma),  $> 700\text{ W}$  Apagado con alarma

**Protección contra inversión de polaridad** Mediante fusible

**Fusible** 12 VCD: 25A x 3 Piezas.

Dimensiones (L x A x A) 190 x 113 x 62 mm **REGULADOR DE CARGA**

El regulador solar de rango medio Pro Star de Morningstar ha demostrado, a lo largo de los años, ser un producto muy conveniente para aplicaciones domésticas y profesionales

## **Características del producto**

- Versiones disponibles: 15 o 30 A 12/24 V, o 15 A 48 V
- Tensión de regulación 14.15 V
- Vida útil estimada de 15 años
- Carga de la batería por PWM (modulación de la anchura del pulso)
- Compensación de temperatura
- Selección de batería: gel, sellada o de plomo ácido
- Control y medición de alta precisión
- Jumper para eliminar el ruido de telecomunicación
- Conexión en paralelo hasta 300 A

## **Cables de conexión**

Los cables de conexión para instalar el sistema fotovoltaico son del Protoduro TIPO TSJ, el cual es para intemperie.

- Cable AWG-TSJ del calibre 8 de 100m
- Cable AWG-TSJ del calibre 12 de 100m
- Interruptor Termo magnético
- Switch para fusibles 30A

## Selección de conductor

Selección de cables					
Conexión	Potencia Max a conducir (Watts)	Tensión (Volts)	Corriente (Amp)	Amp	sec mm2
Del panel al controlador	1426	24	59,42	70	16
De la batería al controlador	148	24	6,17	70	16
De la batería al Inversor	495	24	20,63	30	4
Del controlador al tablero	148	24	6,17	15	1,5
Del inversor al tablero	495	220	2,25	15	1,5

Tabla 6 selección de cables

## Presupuesto del Proyecto

<b>10 paneles Sunlink 150 Watt PV Module BP Solar ,en arreglo serie-paralelo</b>	<b>3800</b>
<b>16 baterías Trojan J150, en arreglo serie-paralelo</b>	<b>1620</b>
<b>Controlador Trace C60 -24V</b>	<b>215</b>
<b>Inversor 24 DC -220 AC / 60HZ / 500W</b>	<b>400</b>
<b>20 mts cable bipolar flexible de 16 mm2 de sección (incluye conexiones entre baterías y entre paneles)</b>	<b>60</b>
<b>10 mts cable bipolar flexible de 4 mm2 de sección)</b>	<b>15</b>
<b>20 mts cable bipolar flexible de 1.5 mm2 de sección</b>	<b>30</b>
<b>Servicio de mano de obra de Instalación</b>	<b>250</b>
	<b>5390</b>

**Tabla 7 presupuesto del proyecto**

El monto del proyecto asciende a los \$ 6,390 dólares

## Conclusiones

- El período de recuperación se estima en 10 años aproximadamente, esto significa a corto plazo una rentabilidad enorme si consideramos que estamos ahorrando y energía pero además contribuimos a la reducción del calentamiento global. Cabe aclarar que debido a las investigaciones realizadas cada día se está mejorando.
- Esta tecnología y los países europeos y asiáticos está abatiendo los costos de elaboración para la manufactura de los paneles fotovoltaico, uno de ellos es China, Alemania y Japón es por eso que cada día se reduce los períodos de retorno de la inversión en el uso de los paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.
- En el aspecto educativo el diseño del sistema fotovoltaico para uso domiciliario promoverá en este subsistema una nueva cultura de eficiencia y ahorro energético a través del uso de fuentes renovables que contribuyan a mejorar las condiciones de familias urbana y posteriormente se puede hacer extensivo a la zona rural tal y como lo establece la reforma energética en la se menciona que es de utilidad pública el uso de las tecnologías limpias y además promoverá la eficiencia y sustentabilidad energética.
- El diseño este sistema con nuevas tecnología en los domicilios seguirá el mismo patrón de instalación ya que los proyectos ejecutados por el MEN fueron construidos bajo un mismo esquema arquitectónico, solo varía por los lugares de la instalación.
- Es decir solo recalcularemos de acuerdo a las latitudes y a las variaciones de lugar, solo que esto, no resultará complicado ya que los cálculos se hicieron en una hoja en Excel.
- Otro factor importante en este rubro energético es que los recursos que se utilizaban anteriormente para pago del consumo eléctrico serán destinados para promover actividades recreativas de la familia y que contribuyan a una mejor formación ya que a través del diagnóstico energético se establece las bases para aprovechar de manera eficiente la energía eléctrica con la inversión inicial en el cambio de los equipos obsoletos.

- Para finalizar podemos decir que el camino de las energías renovables está en marcha y es aceptado por la sociedad debido a las múltiples ventajas que tiene y que es consecuencia del cambio climático de la emisión de los gases combustibles que gran parte de ellos provenientes de la generación de energía, es lógico suponer que el sector fotovoltaico experimentará un gran impulso en los próximos años, con el consiguiente beneficio ecológico y al mismo tiempo abrirá un gran abanico de posibilidades a la industria fotovoltaica y a los inversionistas públicos o privados que apuesten por esta tecnología.

## **Bibliografía**

Asamblea Nacional de Nicaragua, Publicado en la gaceta. Ley general de higiene y seguridad del trabajo. Managua: Repositorio Asamblea Nacional, 19 de Abril del 2007.

Bratu Campero, N bratu y E. Instalaciones Electricas, Conceptos Basicos y Diseño. Mexico: ..., 1995.

Campero, N. Bratu. Instalaciones Electricas, Conceptos basicos diseños. s.f.

Flore, Lennin Cardenas y Julio. Auditoria Electrica en los edificios de postgrado (UNI-DEPEC), Edificio de la Biblioteca Esman Marin y Edificio de Estudios Superiores (IES) Ubicado en el costado Norte de la Universidad Nacional de Ingenieria (Recinto Universitario Simon Bolivar). Managua: Repositorio UNI, 2010.

Nicaragua, Repositorio.Codigo de las Instalaciones Electricas de Nicaragua. Managua: CIEN, 2000.

Rodriguez, Ivannia Portocarrero y Roger Vega. Metodologia general para la preparacion y evaluacion de proyectos de inversion publica. Managua: SNIP, 2010.

Sampieri, Roberto Hernandez. Metodologia de la investigacion Cientifica. Mexico: McGraHill, 2001.

Sanchez, Ernesto Budia. Analisis energetico en el sector industrial Universidad Carlos. Madrid: Carlos III McGrawHill, 2000.